

NAVIGAZIONE TATTICA

SOLUZIONI GRAFICHE


Prof. Danilo Bianchi

INTERCETTAZIONE

A: Posizione iniziale del target
B: Posizione iniziale dell'a/m intercettore
DMR: direttrice del moto relativo




A': Posizione di A dopo 1 ora

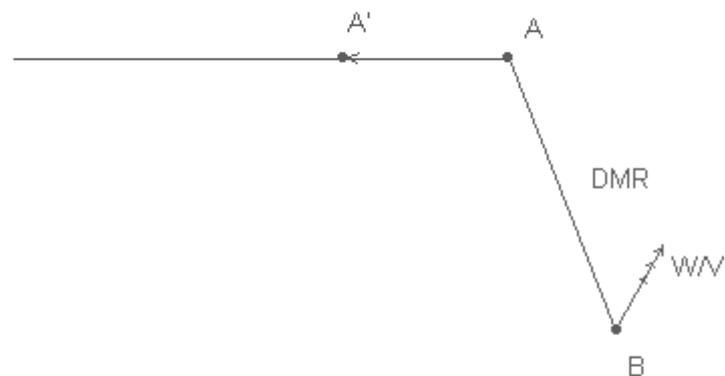


INTERCETTAZIONE

A': Posizione di A dopo 1 ora

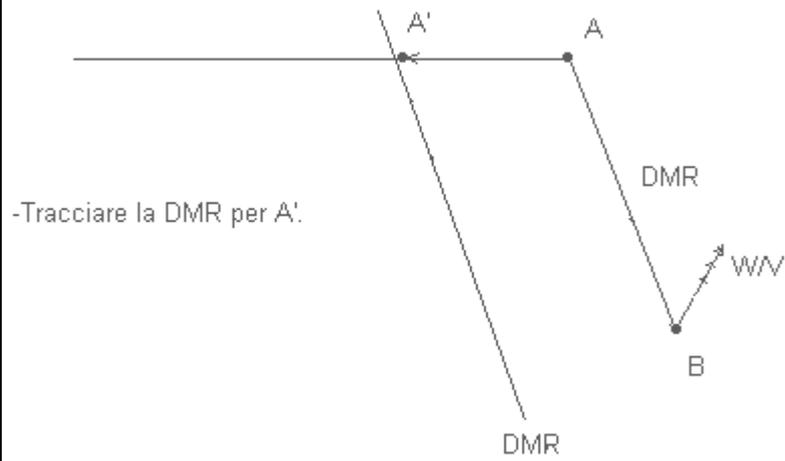


A': Posizione di A dopo 1 ora

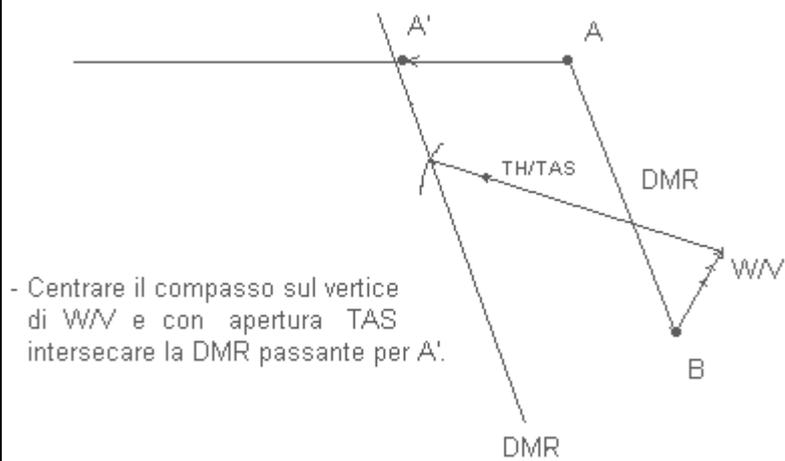


INTERCETTAZIONE

A': Posizione di A dopo 1 ora

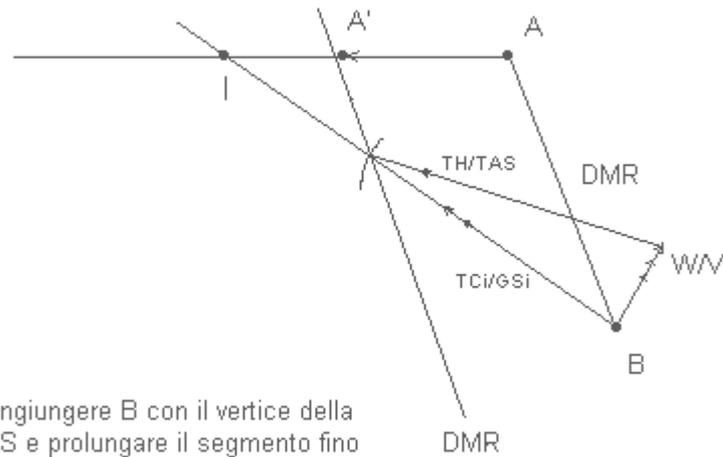

- Congiungere B con il vertice della TAS e prolungare il segmento fino al punto I.

A': Posizione di A dopo 1 ora

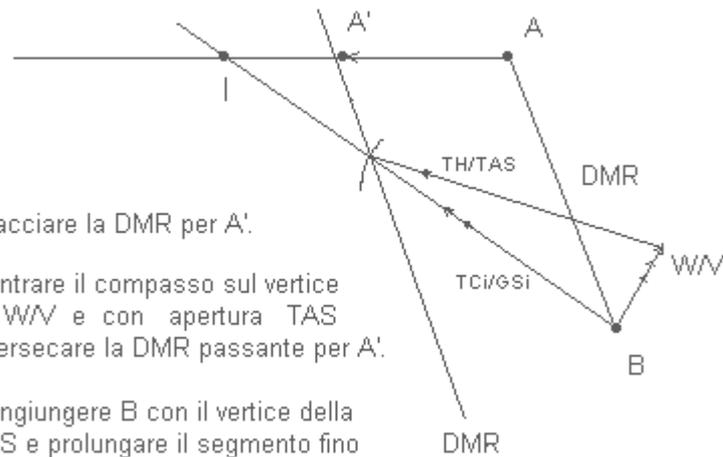

- Tracciare la DMR per A'.
- Centrare il compasso sul vertice di W/V e con apertura TAS intersecare la DMR passante per A'.
- Congiungere B con il vertice della TAS e prolungare il segmento fino al punto I.

I è il punto in cui B intercetta A.
TCi è la TC di intercettazione.
GSi è la GS di intercettazione.